

KAPAC →

argo
improve your life



softy
softy plus



Digitalpanell mit LED Display




Fernbedienung mit LCD Display



Automatische Öffnungsfunktion der Lamellen



Kabelaufwicklung

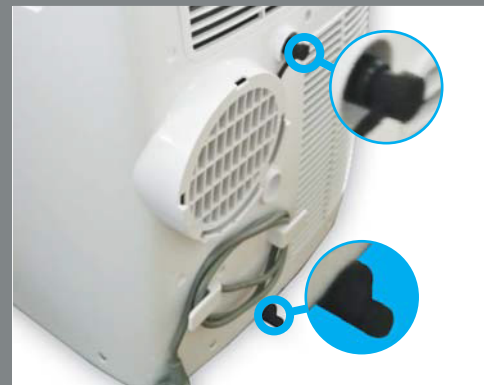

Doppelter Kondensatablauf



360° schwenkbare Rollen



KAPAG Kälte-Wärme AG
 Grossmattstrasse 24
 CH-8964 Rudolfstetten
 phone 044 918 72 50 | fax 044 918 72 55
 info@kapag.ch | www.kapag.ch



Attraktives Design

Die Vorzüge von Softa + Softy plus sind die geschwungenen Linien mit silbernen Applikationen, reinweiss und hochglänzend.

Die Lamelle des Luftausblases öffnet in dem Moment, wenn Sie das Gerät einschalten und schwenkt kontinuierlich. Alternativ kann sie auf einen bestimmten Wert fixiert werden.

Softy kann Kühlen, Entfeuchten, Belüften und in der Version Plus Heizen.

Im Entfeuchtungsbetrieb ist es außerdem möglich, das Wasser kontinuierlich ablaufen zu lassen.

Softy ist mit einem Bedienpaneel, einem LED Display und einer Fernbedienung ausgerüstet.

Der Sleepmodus garantiert einen Maximum an Komfort während der Schlafphase.

Softy ist ausgerüstet mit zwei Filtern, die leicht zur Reinigung entnommen werden können.

Maximale Transportbequemlichkeit wird durch die 360° Rollen und die Seitengriffe gewährleistet.

Die Selbstdiagnose zeigt eventuelle Fehler auf dem LED Display an.

softy softy plus

MODELL		SOFTY		SOFTY PLUS	
				Cooling	Heating
Kühl/Heizleistung (35°C; 80%)	BTU/h	10.000	13.000	13.000	
Kühl/Heizleistung (35°C/24°C)	kW	2,60	3,5	3,3	
Energieeffizienz Klasse		A	A	A+	
EER / Rated EER	kW/kW	2,61	2,62	3,00	
Max. Luftleistung	m ³ /h	410	410		
Luftleistung	l/24h	23	30	-	
Lüftergeschwindigkeit	no.	3	3 + auto		
Schalldruck pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	46-48-50	48-50-52		
SchalleistungSound power (h.)	dB(A)	63	64		
Power supply	V/F/Hz	230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	kW	1,00	1,340	1,100	
Stromverbrauch	kWh/60 min	1,0	1,3	1,1	
Stromaufnahme	W	54,0	54,0		
Stromaufnahme StandBy	W	0,259	0,331		
Kältemittel		R410A	R410A		
Kältemittel Co2 Wert GWP	kgCO ₂ eq.	2088	2088		
Füllmne	kg	0,4	0,52		
Schlauchdurchmesser (Innen/Außen)	mm	150-140	150-140		
Schlauchlänge	m	1,5	1,5		
Gewicht netto	Kg	30	33		
Abmessung (H X B X T)	mm	795/480/400	795/480/400		